

ACM16SDA

CAJA MODULAR AC MONOFASICA AUTOMATICO 16A DIFERENCIAL TIPO A 30MA



Código	029ACM16SDA
EAN	8430892303408

Descripción de producto	Caja modular de conexión equipada con protección automático, diferencial y sobretensiones. Interruptor automático bipolar 16A curva C poder de corte 6kA - UNE-EN 60898-1. Interruptor diferencial bipolar tipo A sensibilidad 30mA para corrientes alternas con componentes de continua, protegido contra disparos intempestivos 0,25kA, UNE-EN 61008-1. Protector de sobretensiones Clase II In 20kA Imax 40kA Up 1,5kV UNE-EN 61643-11 con protección fusible asociada. Caja en policarbonato de doble aislamiento clase II apto para uso exterior con una elevada resistencia a los golpes (IK7). Dimensiones de 231x238x118mm
--------------------------------	--

Datos técnicos


Interruptor automático	16 A
Protección contra sobretensiones Clase II	PSTC40
Corriente de descarga nominal (In)	20 kA
Corriente de descarga máx. (Imax)	40 kA
Normas	IEC EN 6143-1/2

Dimensiones

Alto producto	231 mm
Ancho producto	238 mm
Largo producto	118 mm

Datos técnicos

Dimensiones

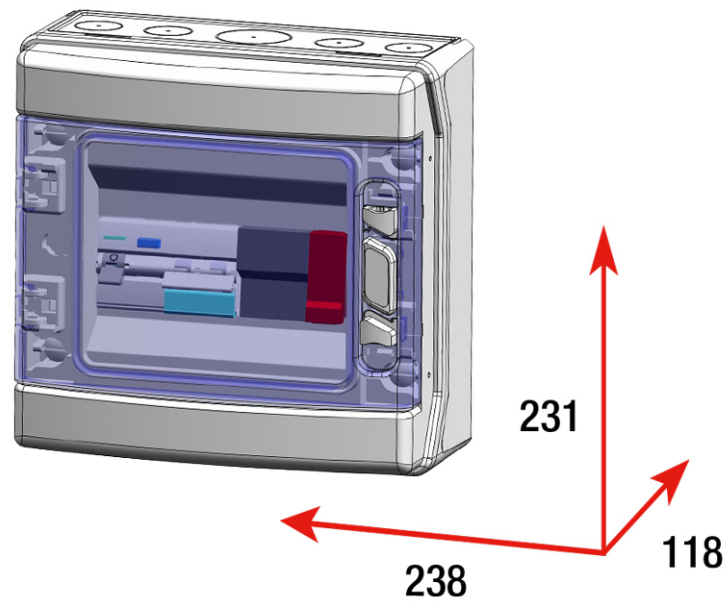

Conexión

