

ACM25SDA

CAJA MODULAR AC MONOFASICA AUTOMATICO 25A DIFERENCIAL TIPO A 30MA



| | |
|---------------|---------------|
| Código | 029ACM25SDA |
| EAN | 8430892303415 |

| | |
|--------------------------------|--|
| Descripción de producto | Caja modular de conexión equipada con protección automático, diferencial y sobretensiones. Interruptor automático bipolar 25A curva C poder de corte 6kA - UNE-EN 60898-1. Interruptor diferencial bipolar tipo A sensibilidad 30mA para corrientes alternas con componentes de continua, protegido contra disparos intempestivos 0,25kA, UNE-EN 61008-1. Protector de sobretensiones Clase II In 20kA Imax 40kA Up 1,5kV UNE-EN 61643-11 con protección fusible asociada. Caja en policarbonato de doble aislamiento clase II apto para uso exterior con una elevada resistencia a los golpes (IK7). Dimensiones de 231x238x118mm |
|--------------------------------|--|

Datos técnicos


| | |
|--|-----------------|
| Interruptor automático | 25 A |
| Protección contra sobretensiones Clase II | PSTC40 |
| Corriente de descarga nominal (In) | 20 kA |
| Corriente de descarga máx. (Imax) | 40 kA |
| Normas | IEC EN 6143-1/2 |

Dimensiones

| | |
|-----------------------|--------|
| Alto producto | 231 mm |
| Ancho producto | 238 mm |
| Largo producto | 118 mm |

Datos técnicos

Dimensiones

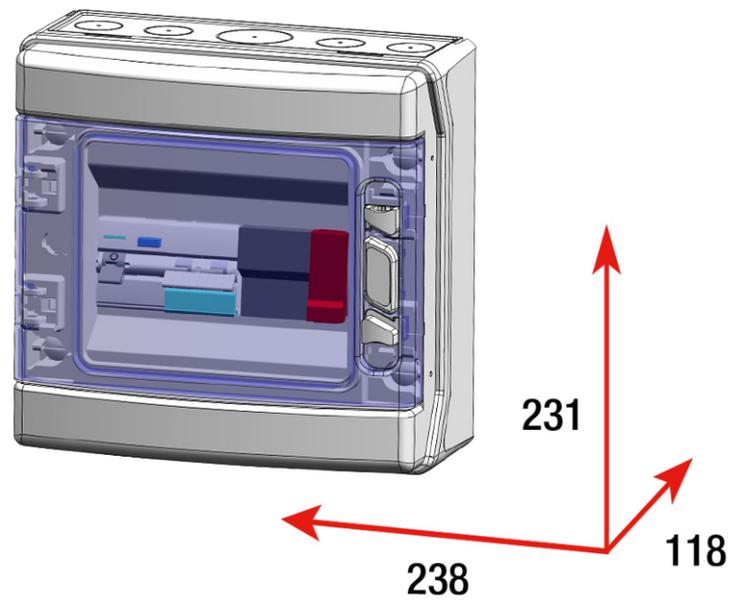

Conexión

